




ProFace X



Rostro

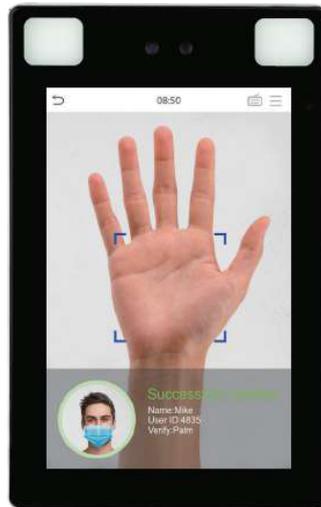


ProFace X [P]



Palma



Rostro

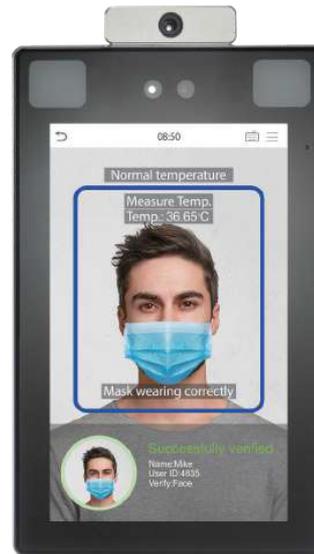

ProFace X [TD]



Palma




Rostro



Detección de Temperatura Corporal



Detección con Cubrebocas



La Serie ProFace X es una versión totalmente actualizada de la línea de productos ProFace, que está diseñada para manejar todo tipo de escenarios. Desarrollado por el CPU personalizado de ZKTeco para ejecutar el algoritmo de reconocimiento facial de ingeniería intelectualizada y la última tecnología de visión computacional, la serie ProFace X admite tanto la verificación facial y de palma con gran capacidad y velocidad de reconocimiento rápido, aumentando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos.

La serie también ayuda a eliminar problemas de higiene; no solo por la tecnología de reconocimiento sin contacto con la que está equipada, sino también por las nuevas funciones de detección de temperatura e identificación individual con cubrebocas.

La capacidad de reconocimiento facial de la serie ha alcanzado una nueva altura en la industria de la tecnología biométrica con un máximo de 50,000 plantillas faciales, velocidad de reconocimiento de menos de 0.3 segundos por cara y la máxima capacidad anti-falsificación contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.

Además el reconocimiento de palma 3 en 1 (forma de palma, impresión de palma y vena de palma) se realiza en 0.35 segundos por mano. Los datos de palma adquiridos se compararán con un máximo de 5,000 plantillas de palma.

Como se mencionó anteriormente, la serie ProFace X también puede ayudar en la vigilancia de temperatura corporal. Durante los brotes de enfermedades infecciosas y contagiosas, las terminales de reconocimiento con detección de temperatura cubrebocas, son una opción perfecta. La serie permite una medición rápida y precisa de la temperatura corporal y una identificación individual con cubrebocas durante la verificación facial y de la palma en todos los puntos de acceso, lo cual es extremadamente útil para combatir la propagación de brotes de enfermedades, especialmente en hospitales, fábricas, escuelas, edificios comerciales, estaciones y otras áreas públicas.

# Características

- Gran capacidad de plantillas faciales 1: N 30,000 (estándar); max. 50,000 (opcional)
- Gran capacidad de plantillas de palma 1: N - 5,000 plantilla s de palma
- Tecnología Anti-Suplantación de identidad que evita falsos positivos, descarta fotografías blanco y negro a color, videos y mascarar 3 D.
- Diseño inteligente de ahorro de energía que evalúa con precisión la distancia de hasta 2.5 m (8.2 pies) entre el usuario y el dispositivo mediante un detector de microondas antes de activar el dispositivo de reconocimiento.
- Cámara con sensor CMOS de 2MP con función WDR y starlight, que permite que el dispositivo reconozca rostros en condiciones de iluminación extremas (0.5 lux - 50,000 lux).
- Pantalla táctil de 8" con 400 lux, que ofrece mejor visibilidad bajo luz intensa
- Estándar de protección IK04.
- Rango de temperatura de operación (-30 ~ 60°C; -22~ 140°F)
- Detección de la temperatura corporal: desviación de medición de  $\pm 0.3$  °C; distancia de medición de 30 - 50cm.
- Detección de cubrebocas; verificación facial disponible con mascarillas.

\* Los equipos son exclusivamente para uso en interiores.

\*La verificación facial para individuos con cubrebocas aumentará el FAR. Se recomienda la verificación de la palma para individuos con cubrebocas.

## Especificaciones Ⓞ (Característica exclusiva GL)

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Capacidad</b>  |                                   |
| Ⓞ Rostros   | 30,000 (1:N)<br>50,000(Opcional)  |
| Palmas  | 5,000 (1:N)                       |
| Usuarios  | 50,000                            |
| Ⓞ Eventos   | 1,000,000 (Opcional)<br>2,000,000 |
| Fotos de Usuario  | 30,000                            |
| Fotos de Eventos  | 10,000                            |
| * ProFace X [TD] no admite tarjeta  |                                   |
| <b>Compatibilidad</b>   |                                   |
| SRB, (Security Relay Box) / Wiegand / RS485<br>Lector esclavo RS232 con FP / RFID / Código de barras / Código QR / ZKBio Security |                                   |
| <b>Hardware</b>   |                                   |
| Ⓞ CPU personalizado de doble núcleo de  | 900MHz 512MB RAM / 8G Flash       |
| Pantalla táctil IPS de 8"(400lux)   |                                   |
| Ⓞ Lector 125KHz EM / 13.56MHz MF(Opcional)  |                                   |
| Cámara de 2MP, WDR y luz baja   |                                   |
| Brillo de luz LED ajustable LED   |                                   |
| Sonido Hi-Fi  |                                   |
| Micrófono de alta sensibilidad  |                                   |
| Sensor de detección de distancia  |                                   |
| Botón de reinicio e interruptor de sabotaje   |                                   |

**Interfaz de Control de Acceso**  
Salida de Relevador / Salida de Alarma  
Entrada auxiliar / Botton de salida  
Sensor de puerta

- Funciones Especiales**
- Ⓞ IK04
  - Ⓞ 0.3s Verificación facial de alta velocidad
  - Detección de rostro vivo
  - Comunicación Https cifrado opcional
  - Ⓞ Captura instantánea de eventos

**Funciones Estándar**  
Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, DST, Modo amago (Contraseña), Anti- Passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de sabotaje, Fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla.


**Anti-Epidémico**  
Detección de mascarar  
Detección de temperatura corporal (Solo ProFace X [TD])  
Distancia de medición de temperatura: 30 cm ~ 50 cm (1 pie ~ 1.64 pies)  
Precisión de medición de temperatura:  $\pm 0.3$  °C  
Rango de medición de temperatura: 34 °C ~ 45 °C

**Comunicación**  
TCP/IP / Entrada y salida Wiegand  
Wi-Fi (Opcional) / RS485 / RS232

**Información Adicional**  
Algoritmo Facial: ZKLiveFace 5.8  
Palma: FAR  $\leq 0.01\%$ ; FRR  $\leq 1\%$   
Temperatura de operación: -30°C ~ 60°C, (-22°F ~ 140°F)  
Humedad relativa:  $\leq 93\%$   
Temperatura en almacenamiento: -40°C ~ +65°C  
Humedad de almacenamiento:  $\leq 93\%$   
Peso neto: 853g  
Dimensiones (H\*L\*D): 227\*143\*26.1mm


**Energía**  
Voltaje: 12V DC  
Consumo energético < 2,000mA

## Configuración

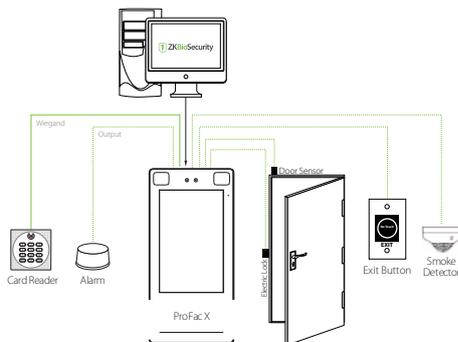

\*3 años de garantía por defectos de fabricación

## Dimensiones (mm)



[www.amats.com.mx/proface-x](http://www.amats.com.mx/proface-x)

amatselectric



**AMATS ELECTRIC, S.A. DE C.V.**

Bld. Miguel Alemán #1500, Col. Francisco I. Madero, Toluca Edo. Méx. C.P. 52106,

Tel. 01 (722) 541-45-84 y 508-02-34.